

CATÁLOGO


CRB



OTAM[®]



VENTILADORES CRB

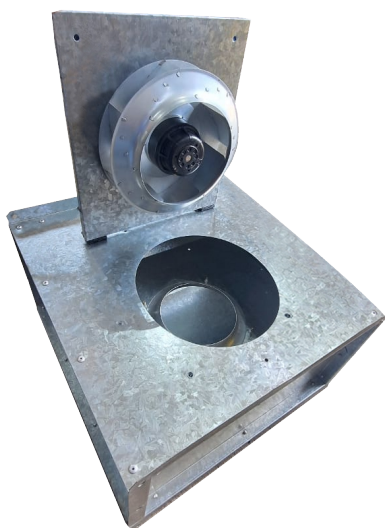

DESCRIÇÃO GERAL


Ventilador centrífugo para instalação em linha e injeção de ar limpo. Fabricado em chapa galvanizada.

Seu design facilita a inspeção, manutenção e limpeza por meio da porta de inspeção. Ideal para dutos retangulares graças às suas flanges de descarga e sucção.

Motor monofásico IP54 com rotor externo.

Rotores com pás curvadas para trás.


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

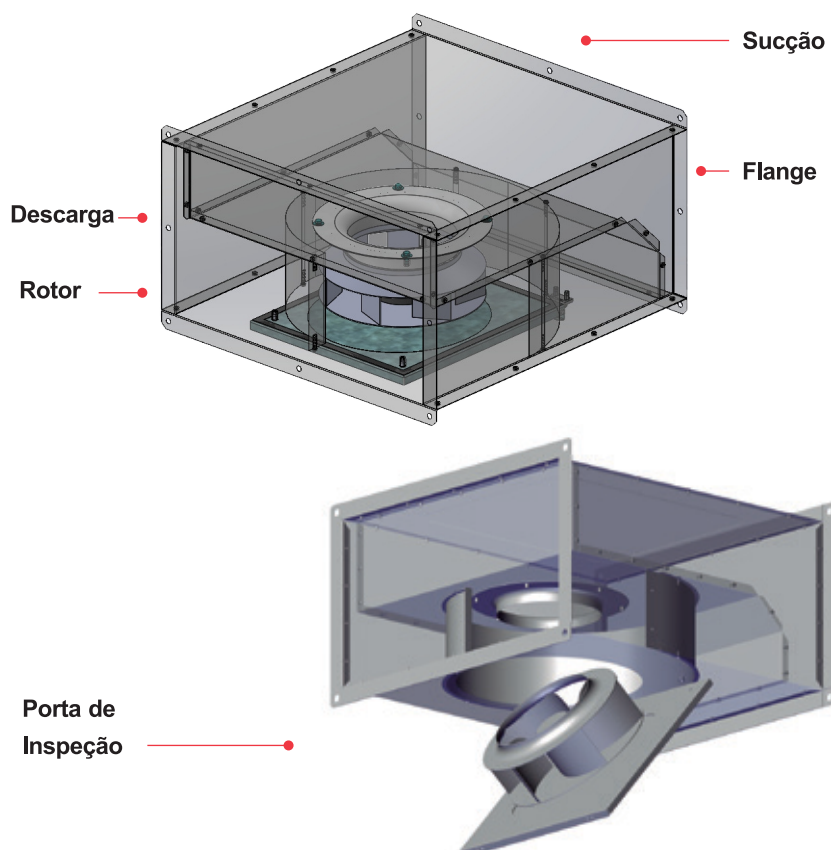

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CRB	TIPO	TENSÃO (V)	CAPACITOR	MOTOR AC MONOFÁSICO							
				50Hz				60Hz			
				RPM Média	POTÊNCIA (W) / (cv)	FAIXA DE OPERAÇÃO (°C)	RUÍDO MÁXIMO (dB)	RPM Média	POTÊNCIA (W) / (cv)	FAIXA DE OPERAÇÃO (°C)	RUÍDO MÁXIMO (dB)
710	IP44 CL.B	230	1,5mF- 450V	2205	61 / 0,083	-30°C a 55°C	65	2619	84 / 0,114	-30°C a 45°C	69
1000	IP44 CL.F	230	4mF- 450V	2479	145 / 0,200	0°C a 70°C	73	2769	205 / 0,279	0°C a 70°C	76
1120	IP44 CL.F	230	5mF- 450V	2400	192 / 0,261	0°C a 85°C	68	2665	250 / 0,340	0°C a 65°C	70
1600	IP44 CL.F	230	8mF- 450V	2349	303 / 0,412	-10°C a 85°C	70	2592	395 / 0,540	-10°C a 40°C	72


DIMENSÕES

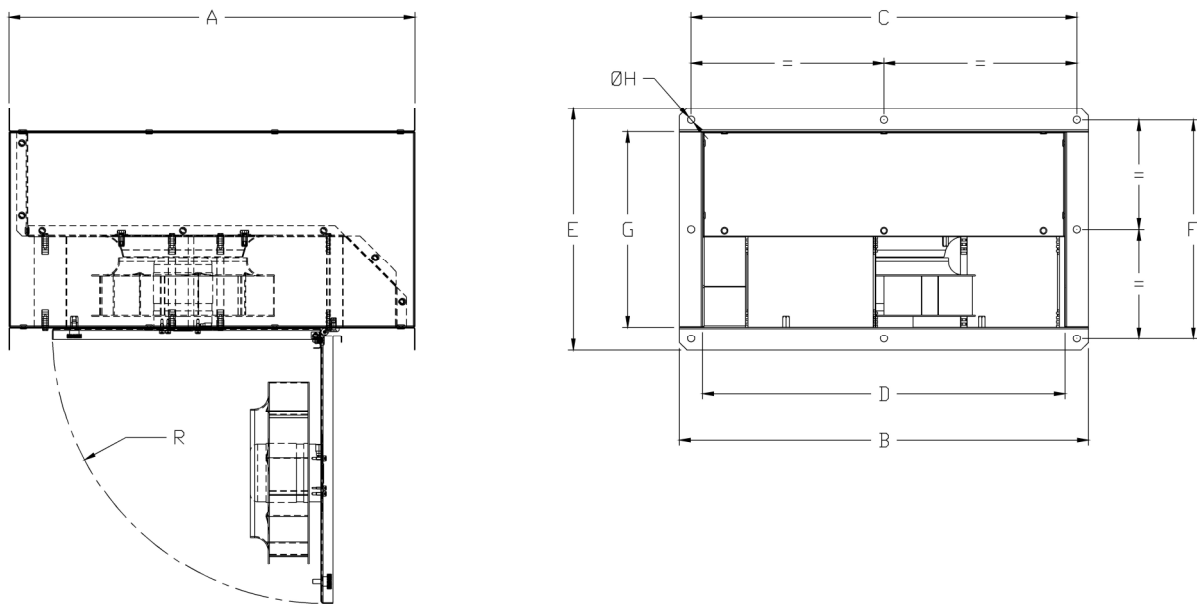

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	ØH	R
CRB 710	450	444	412	380	264	232	200	10	291
CRB 1000	520	514	482	450	304	272	240	10	341
CRB 1120	560	564	532	500	334	302	270	10	376
CRB 1600	630	624	592	560	374	342	310	10	411

Dimensões em mm


ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

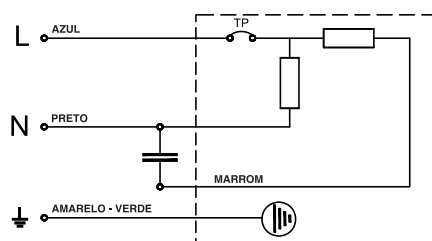


CURVAS DE DESEMPENHO E SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AR STARDARD - Temperatura 20°C - Pressão Barométrica 760 mmHg - Densidade 1,205 Kg/m³


CURVAS 60Hz

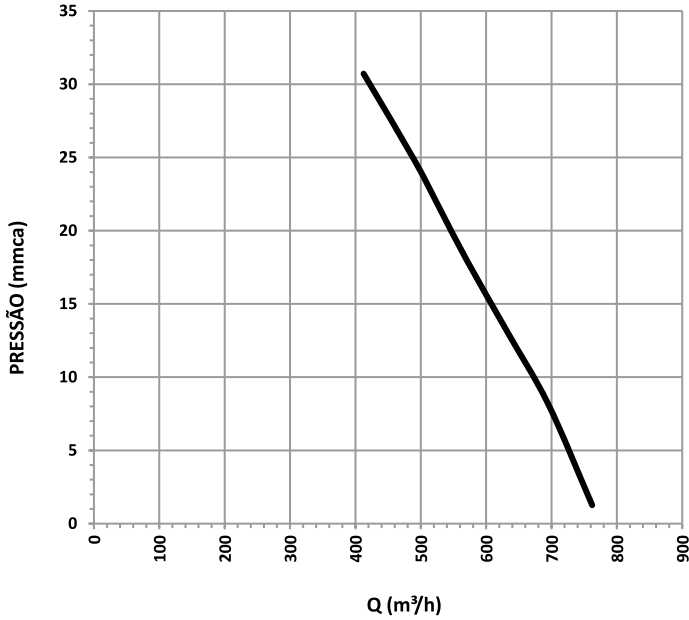


CRB 710 60Hz

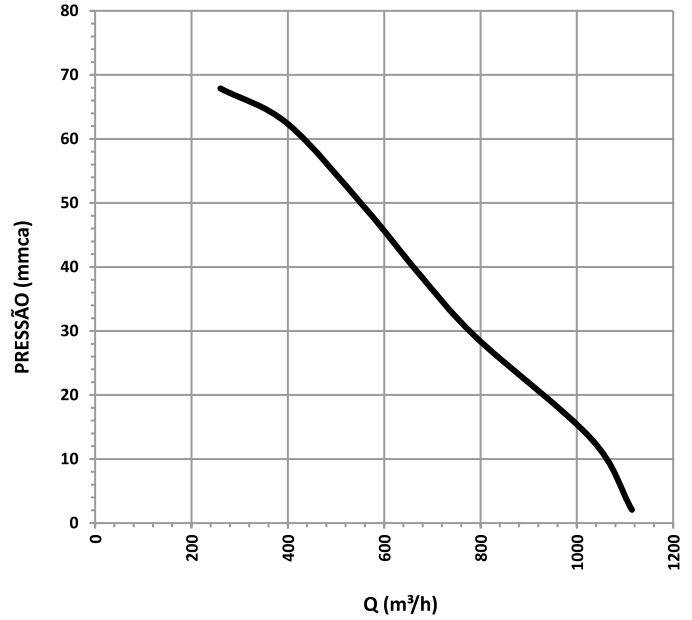

CRB 1000 60Hz

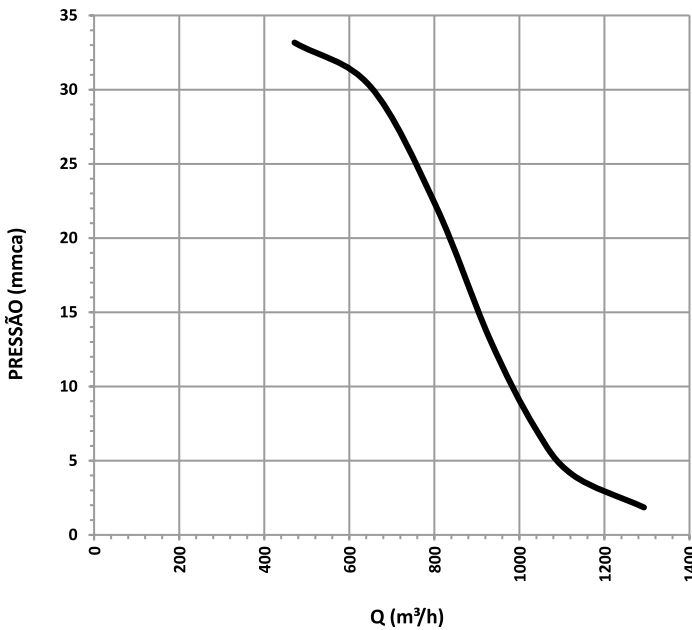

CRB 1120 60Hz

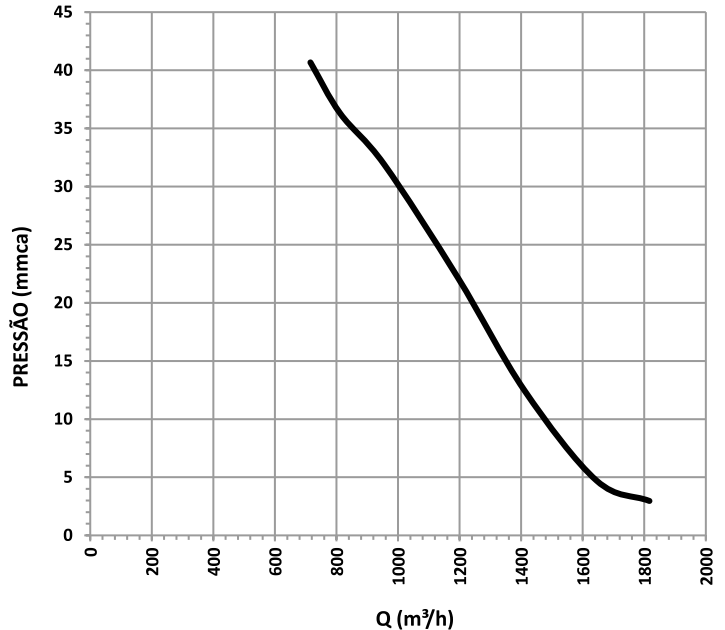


CRB 1600 60Hz


CURVAS DE DESEMPENHO E SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

AR STARDARD - Temperatura 20°C - Pressão Barométrica 760 mmHg - Densidade 1,205 Kg/m³


CURVAS 50Hz

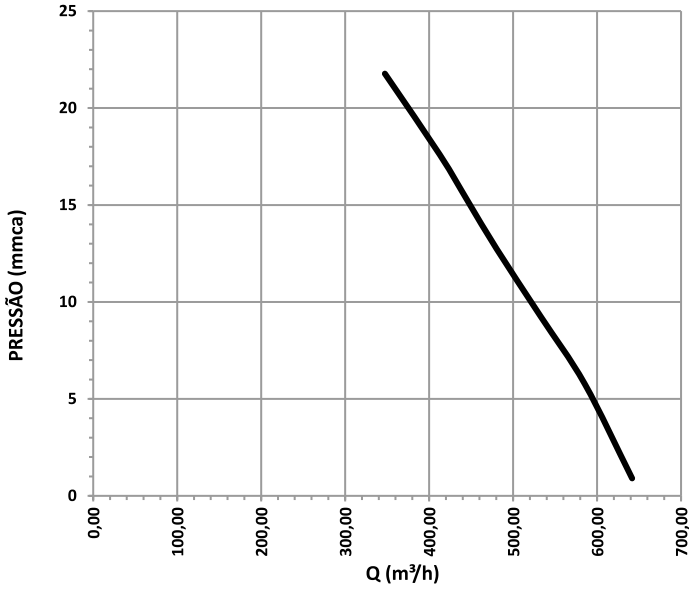


CRB 710 50Hz

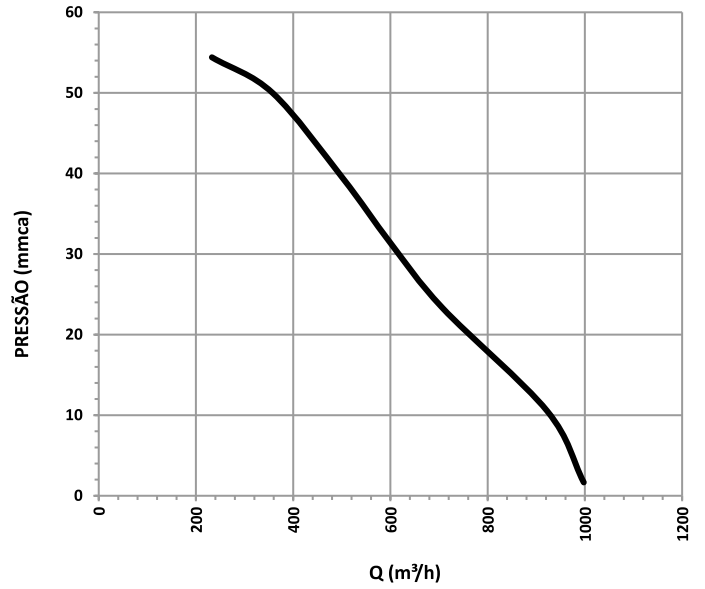

CRB 1000 50Hz

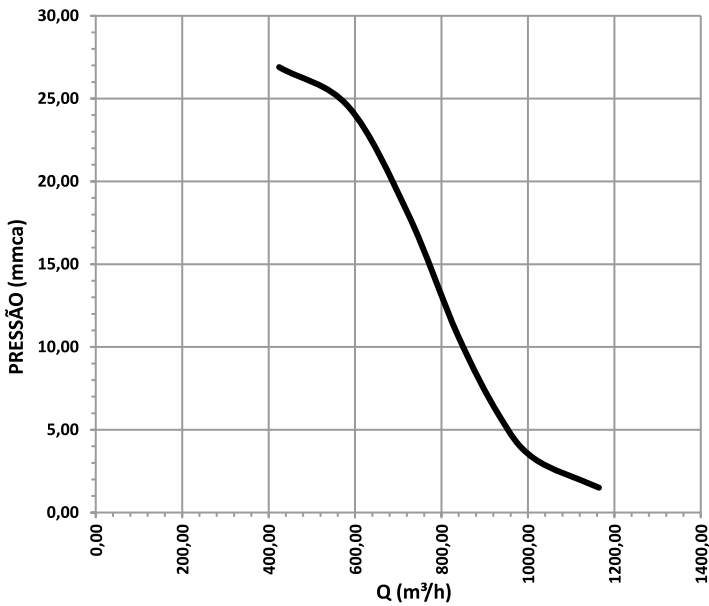

CRB 1120 50Hz

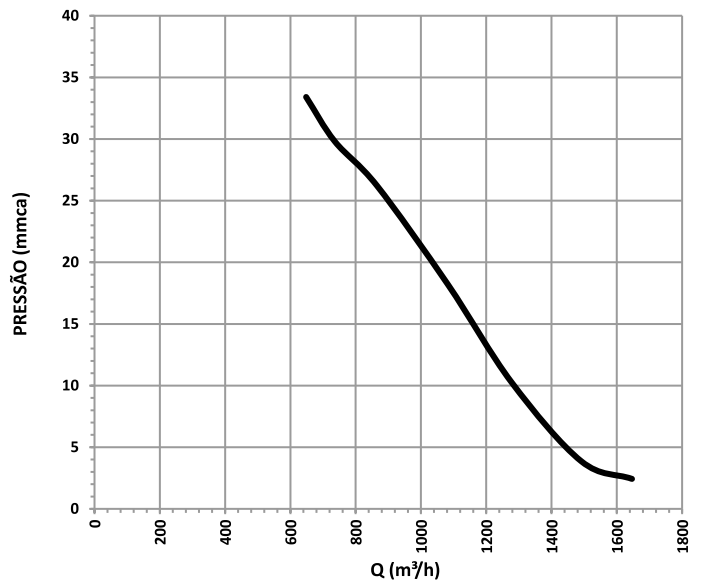

CRB 1600 50Hz



S&P Brasil Ventilação
Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1501
Porto Alegre/RS - Tel. 55 51 3349.6363



OTAM[®]

www.solerpalau.com.br