


CATÁLOGO CRB



VENTILADORES CRB

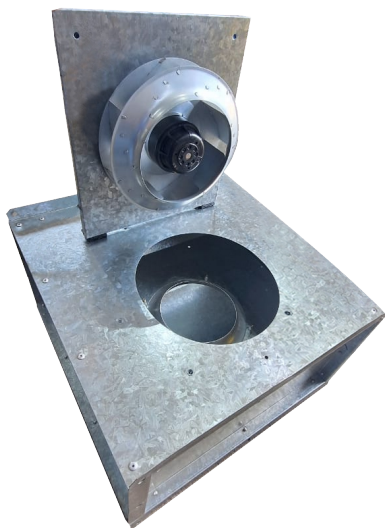

DESCRIÇÃO GERAL


Ventilador centrífugo para instalação em linha e injeção de ar limpo. Fabricado em chapa galvanizada.

Seu design facilita a inspeção, manutenção e limpeza por meio da porta de inspeção. Ideal para dutos retangulares graças às suas flanges de descarga e sucção.

Motor monofásico IP54 com rotor externo.



Rotores com pás curvadas para trás.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

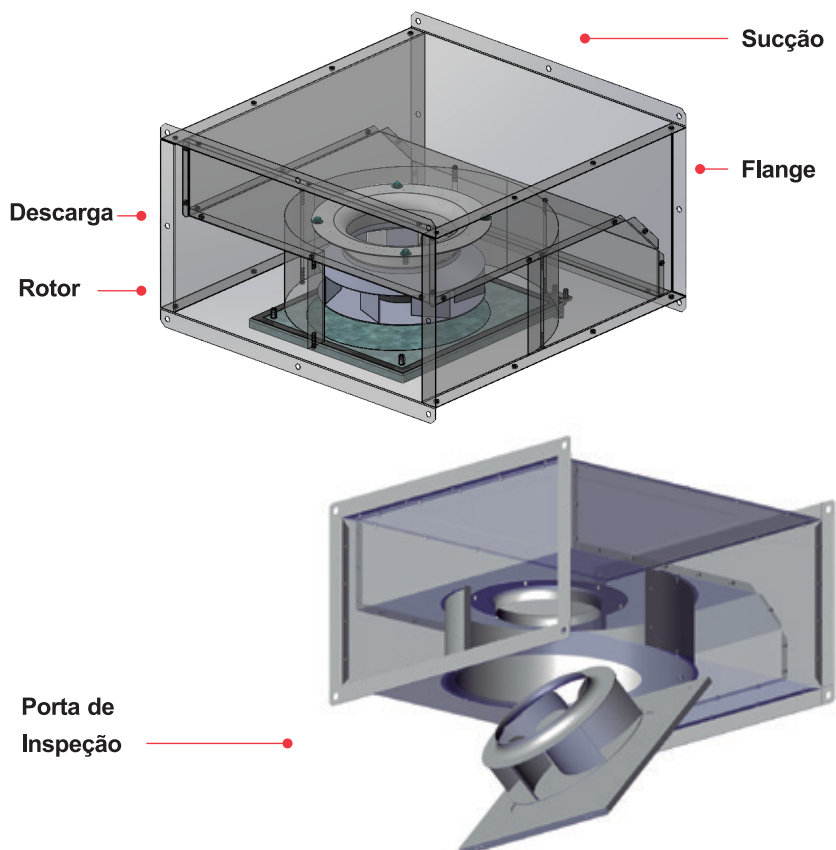

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CRB	TIPO	TENSÃO (V)	CAPACITOR	MOTOR AC MONOFÁSICO							
				50Hz				60Hz			
				RPM Média	POTÊNCIA (W) / (cv)	FAIXA DE OPERAÇÃO (°C)	RUÍDO MÁXIMO (dB)	RPM Média	POTÊNCIA (W) / (cv)	FAIXA DE OPERAÇÃO (°C)	RUÍDO MÁXIMO (dB)
710	IP44 CL.B	230	1,5mF- 450V	2205	61 / 0,083	-30°C a 55°C	65	2619	84 / 0,114	-30°C a 45°C	69
1000	IP44 CL.F	230	4mF- 450V	2479	145 / 0,200	0°C a 70°C	73	2769	205 / 0,279	0°C a 70°C	76
1120	IP44 CL.F	230	5mF- 450V	2400	192 / 0,261	0°C a 85°C	68	2665	250 / 0,340	0°C a 65°C	70
1600	IP44 CL.F	230	8mF- 450V	2349	303 / 0,412	-10°C a 85°C	70	2592	395 / 0,540	-10°C a 40°C	72

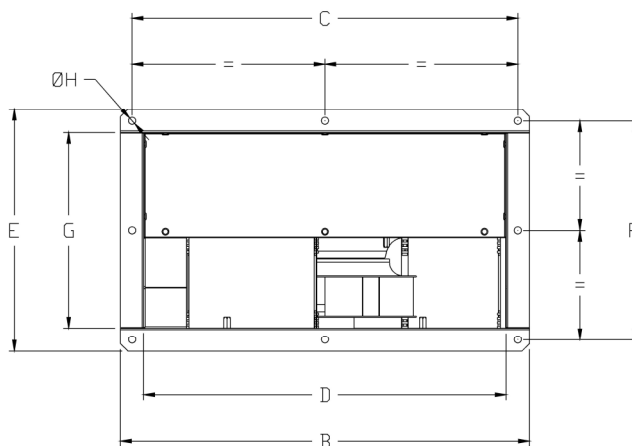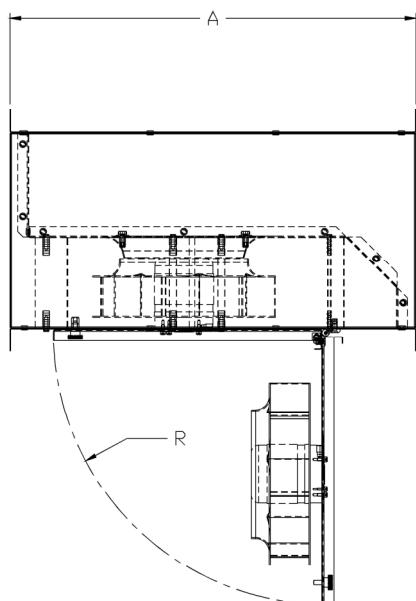DIMENSÕES

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	Ø H	R
CRB 710	450	444	412	380	264	232	200	10	291
CRB 1000	520	514	482	450	304	272	240	10	341
CRB 1120	560	564	532	500	334	302	270	10	376
CRB 1600	630	624	592	560	374	342	310	10	411

Dimensões em mm

TABELA DE SELEÇÃOAR STANDARD - Temperatura 20°C - Pressão Barometrica 760 mmHg - Densidade 1,205 Kg/m³

MODELO	VARIÁVEL	50Hz								60Hz							
CRB 710	Vazão Q (m³/h)	349	412	441	477	522	576	622	400	490	530	570	633	695	760		
	Pres. Est. Pst (mmca)	21	17	14	12	9	5	1	28	24	21	17	13	8	1		
CRB 1000	Vazão Q (m³/h)	232	357	500	597	703	912	1000	260	400	560	670	790	1030	1110		
	Pres. Est. Pst (mmca)	54	50	39	31	23	10	1	67	62	49	39	29	13	2		
CRB 1120	Vazão Q (m³/h)	430	587	710	828	908	990	1030	475	650	800	930	1030	1125	1250		
	Pres. Est. Pst (mmca)	27	24	18	11	6	3	2	33	30	22	13	7	4	2		
CRB 1600	Vazão Q (m³/h)	660	736	831	1060	1238	1377	1407	720	810	950	1190	1410	1640	1800		
	Pres. Est. Pst (mmca)	32	29	26	17	9	3	2	40	36	31	22	12	4	3		



S&P Brasil Ventilação
Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1501
Porto Alegre/RS - Tel. 55 51 3349.6363



OTAM[®]

www.solerpalau.com.br