



CATÁLOGO
PRB



OTAM[®]

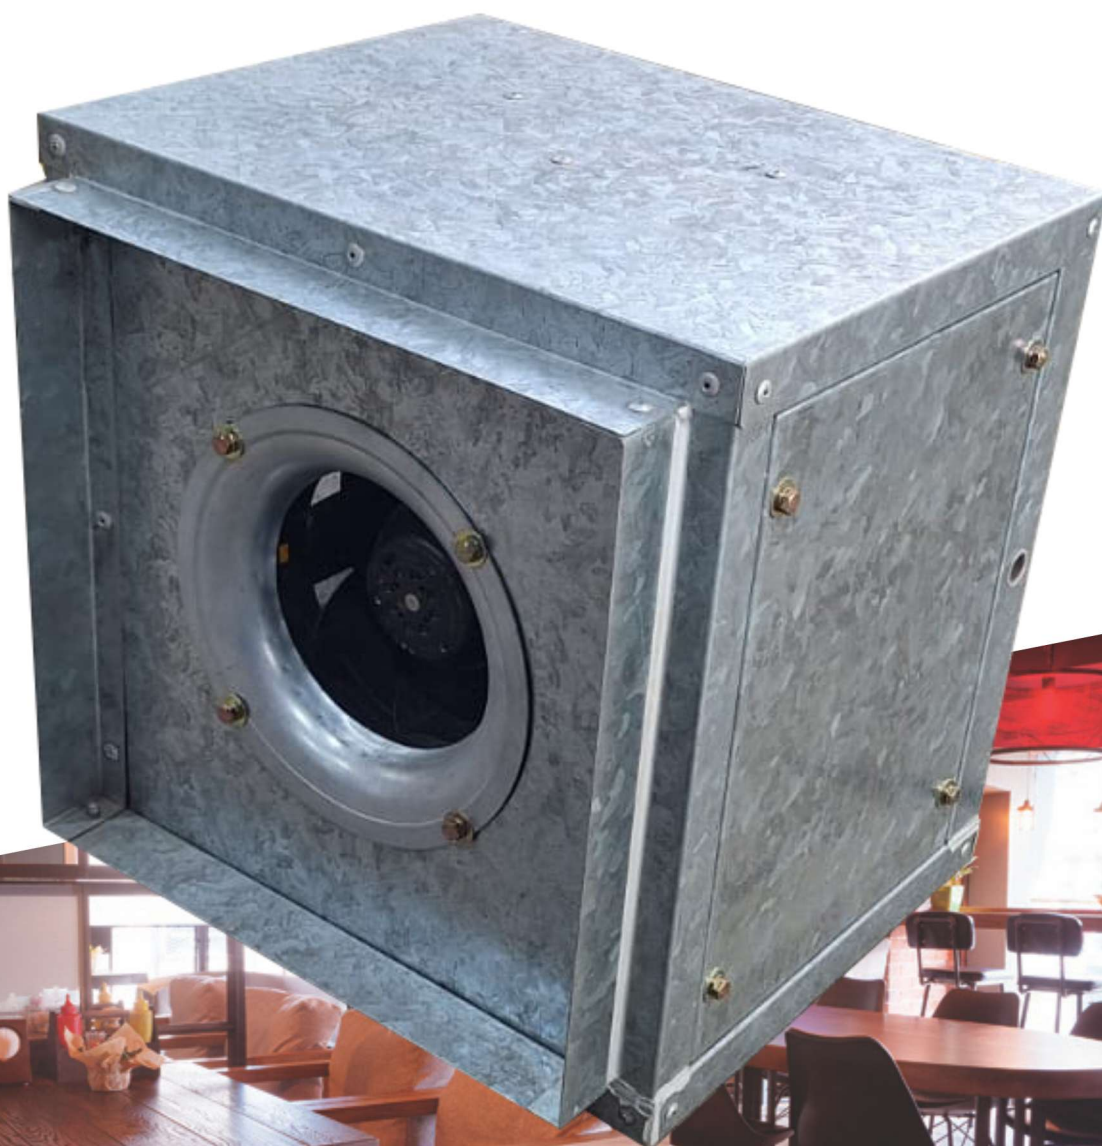

VENTILADORES PRB

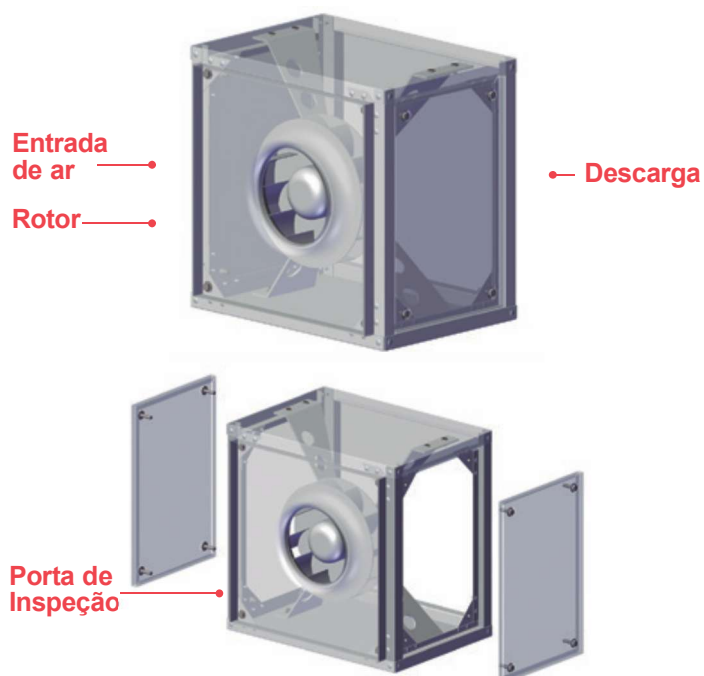

DESCRIÇÃO GERAL

Ventilador centrífugo para circulação de ar limpo.

Fabricado em chapa galvanizada.

Motor monofásico IP54 Classe F com rolamentos de esferas de lubrificação permanente.

Rotores com pás inclinadas para trás, balanceados dinamicamente.

APLICAÇÕES



AMBIENTES
COMERCIAIS




RENOVAÇÃO
DE AR



SISTEMA DE
VENTILAÇÃO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

DIMENSÕES

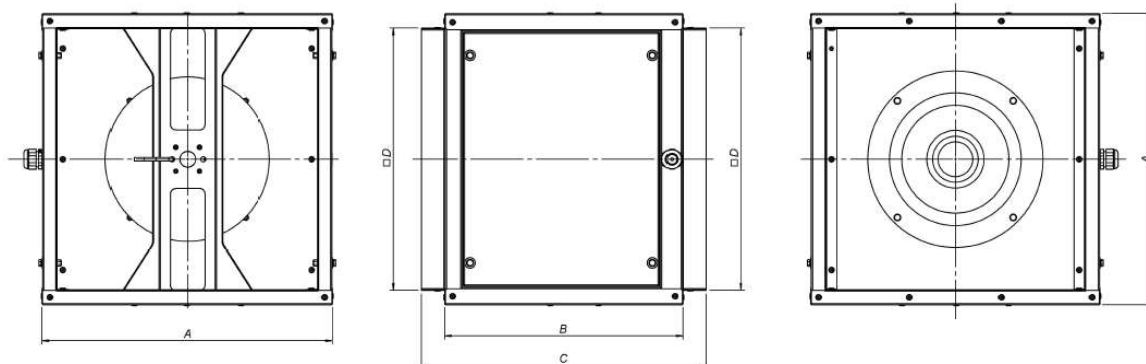


MODELO	COTA			
	A	B	C	D
190	340	270	350	290
225	400	320	400	350
250	450	360	440	400
280	500	410	490	450


Dimensões em mm

PRB	TIPO	TENSÃO (V)	CAPACITOR	MOTOR AC MONOFÁSICO							
				50Hz				60Hz			
				RPM Média	POTÊNCIA (W) / (cv)	FAIXA DE OPERAÇÃO (°C)	RUÍDO MÁXIMO (dB)	RPM Média	POTÊNCIA (W) / (cv)	FAIXA DE OPERAÇÃO (°C)	RUÍDO MÁXIMO (dB)
190	IP44 CL.B	230	1,5mF- 450V	1696	61 / 0,083	-40°C a 55°C	54	2015	84 / 0,114	-40°C a 45°C	57
225	IP44 CL.F	230	4mF- 450V	2567	145 / 0,200	-10°C a 70°C	69	2867	205 / 0,279	-10°C a 70°C	71
250	IP44 CL.F	230	5mF- 450V	2575	192 / 0,260	-40°C a 85°C	69	2860	250 / 0,340	-40°C a 65°C	71
280	IP44 CL.F	230	8mF- 450V	2575	303 / 0,412	-30°C a 85°C	72	2860	395 / 0,540	-20°C a 40°C	74


CURVAS 60Hz

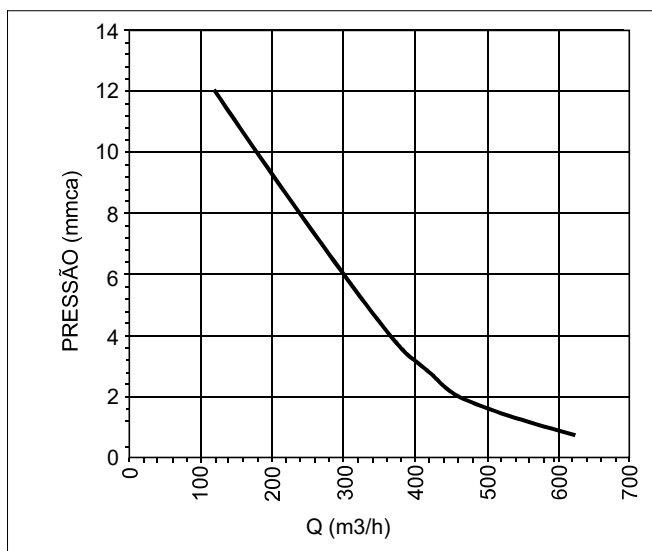


PRB 190 60Hz

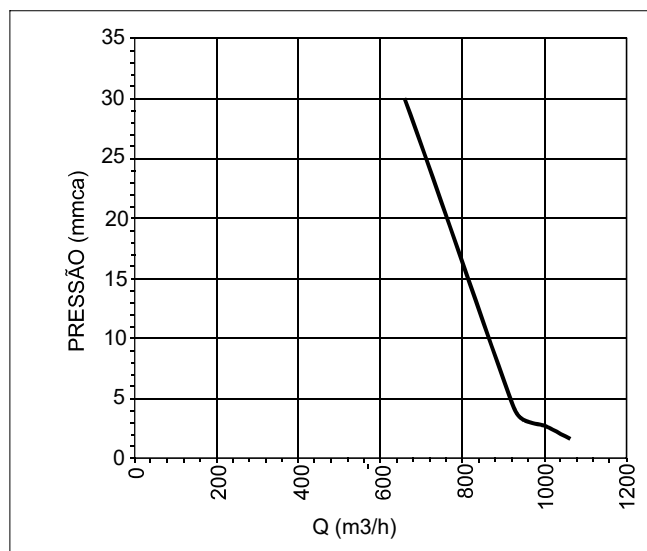






PRB 225 60Hz

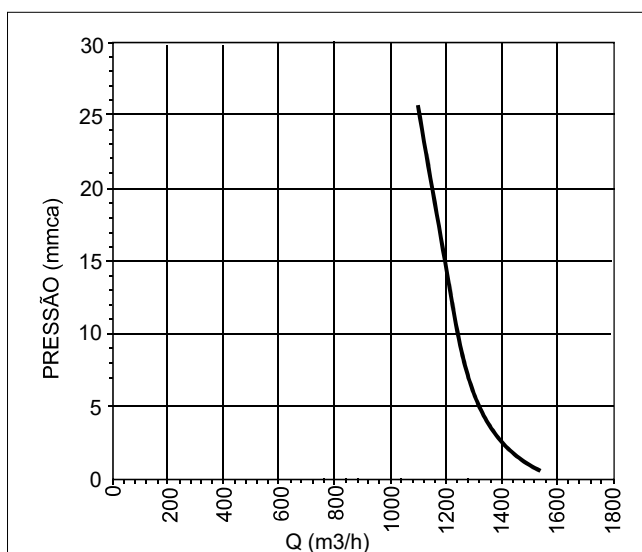

PRB 250 60Hz

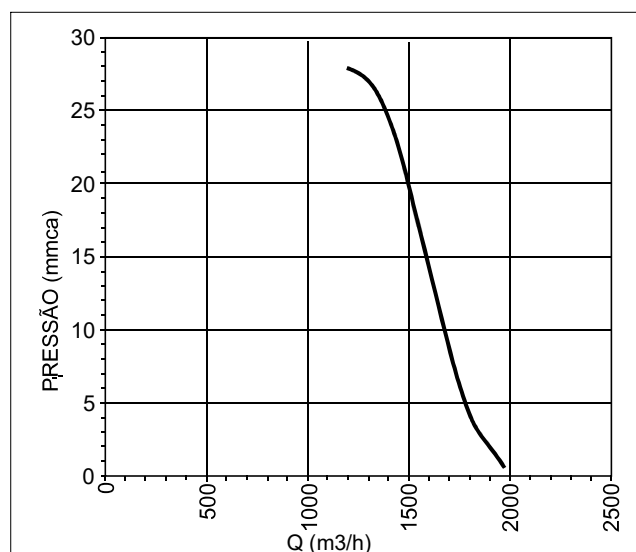

PRB 280 60Hz

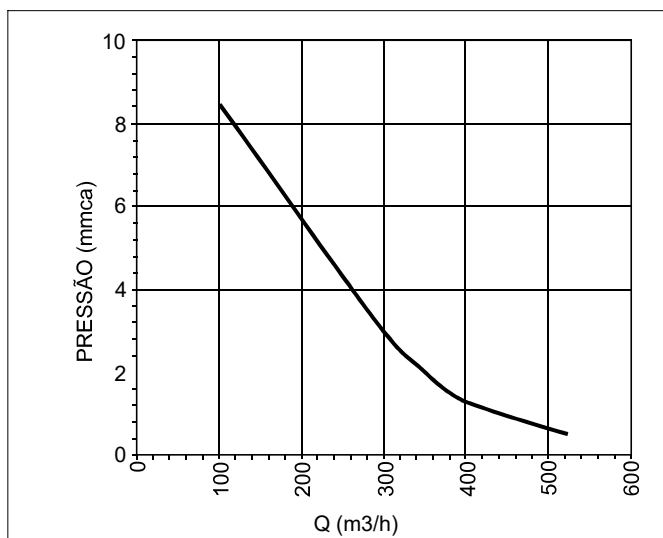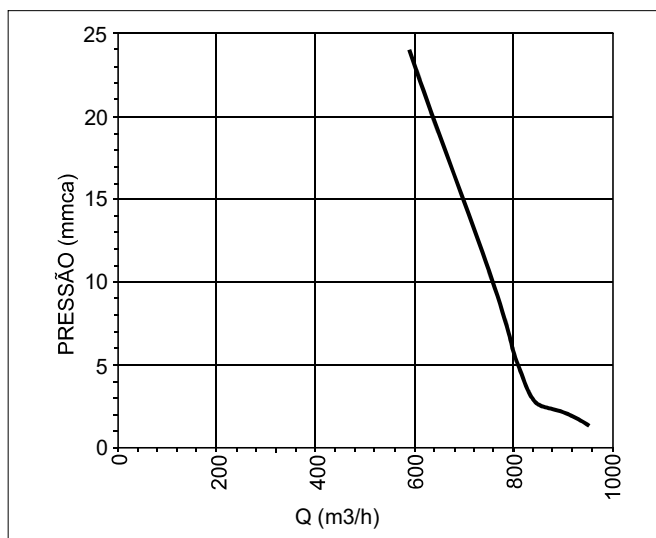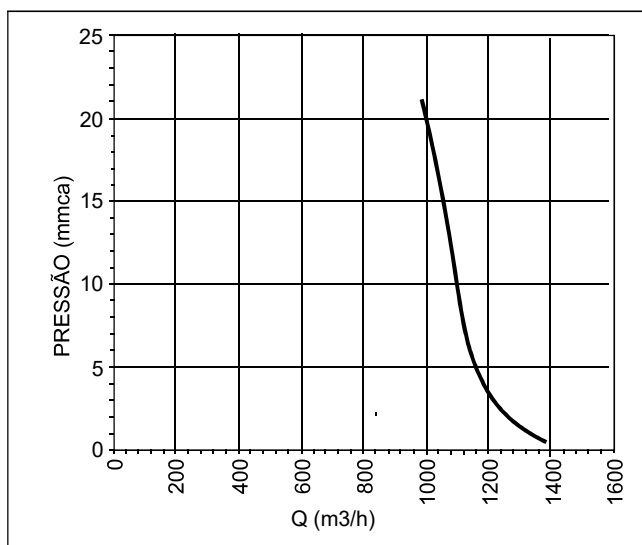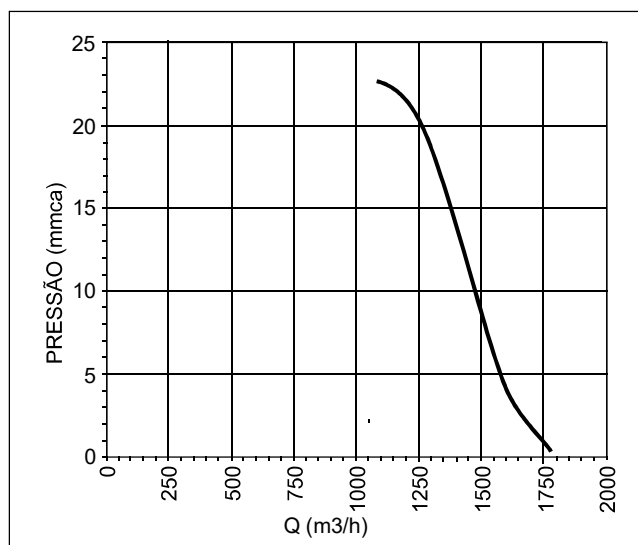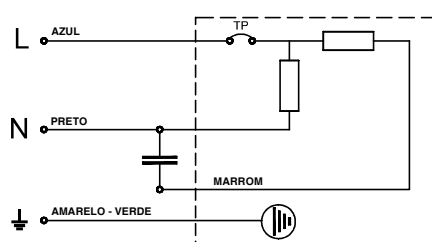CURVAS 50Hz**PRB 190 50Hz****PRB 225 50Hz****PRB 250 50Hz****PRB 280 50Hz****ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA**



S&P Brasil Ventilação
Av. Francisco Silveira Bitencourt, 1501
Porto Alegre/RS - Tel. 55 51 3349.6363



OTAM[®]

www.solerpalau.com.br