

OTAM®



Equipamentos de Ventilação

VENTILADOR DE INDUÇÃO AXIAL

VIX



A VENTILAÇÃO POR IMPULSO OFERECE UMA ALTERNATIVA EFETIVA EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS DE DUTOS

Os ventiladores de indução são utilizados como equipamento auxiliar de ventilação. Recomendados para aplicação em garagens, para expelir ar estagnado, sujo e quente de escapamento de veículos para fora das edificações. Também utilizados como otimizadores da ventilação e distribuição do ar em ambientes como fábricas ou depósitos. Aumentam a circulação e alcance do ar, reduzindo as temperaturas em locais enclausurados ou ambientes de baixo conforto térmico.

De simples instalação sem a necessidade de dutos, podem ser fixados no teto ou em paredes.

Aplicações



locais confinados








fábricas



garagens


Dimensões

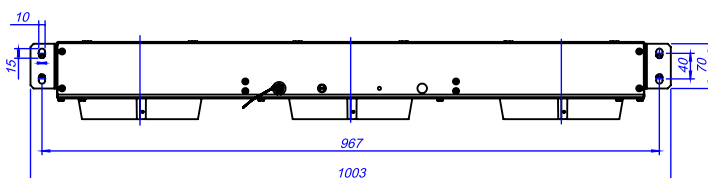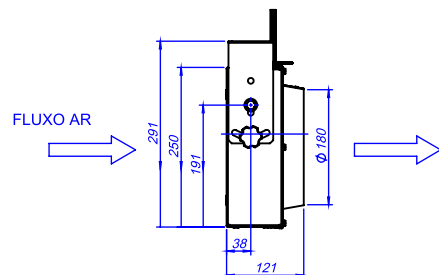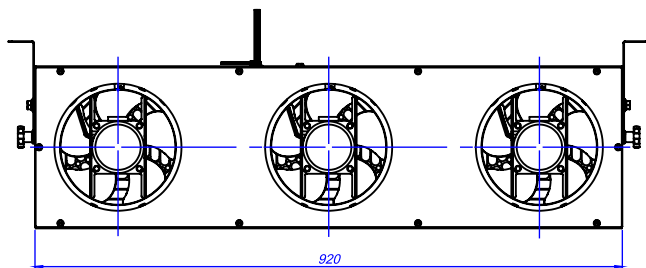

O posicionamento do aparelho pode variar dentro de um ângulo de 60°, como mostra a figura.

Especificações Técnicas

Distribuição horizontal do jato de ar
(Gráficos distância x largura em metros)

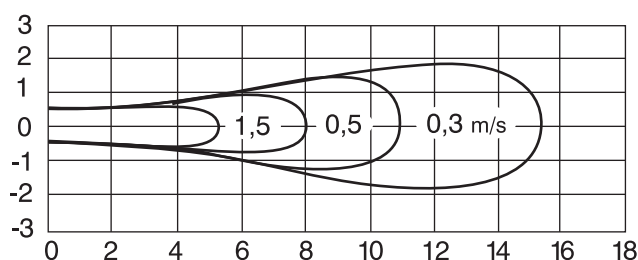

Vazão: 1650 m³/h

Velocidade de descarga: 6,0 m/s

Rotação: 1550 rpm

Potência: 132 W

Ruído: 56 dB(A)

Corrente de partida: 0,23 A

Alcance Efetivo: 1,5 m/s (a 5m); 0,5 m/s (a 8m)

Peso: 8 Kg

Alimentação: 220V ou 110V / 60 Hz - Monofásico

Acabamento: Em chapa galvanizada sem pintura ou com pintura eletrostática a pó (54R0).



S&P Brasil Ventilação LTDA

Av. Francisco S. Bitencourt, 1501 - Porto Alegre/RS - Tel: (51) 3349.6363 - São Paulo/SP - Tel. 55 11 3539 5313
CEP 91150-010 - www.solerpalau.com.br - comercialBR@solerpalau.com / comercialBRSP@solerpalau.com